



# URURU - SARARA *Μονάδα τοίχου*



FTXR28,42,50E



RXR28,42,50E

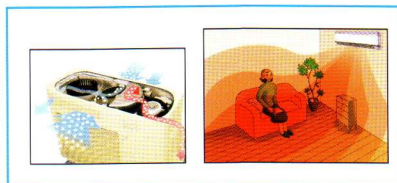

## Ururu Sarara



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η λειτουργία ύγρανσης URURU διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας / άνεσης χωρίς εξωτερική παροχή νερού
- Η λειτουργία αφύγρανσης SARARA διατηρεί τα επίπεδα άνεσης και εξασφαλίζει περιβάλλον φρεσκάδας απομακρύνοντας την υγρασία χωρίς να μειώνει την θερμοκρασία του χώρου
- Ενεργειακή απόδοση: Ενεργειακή κλάση A (EER=5,00/COP=5,14)!!!
- Δυνατός εξαερισμός: Ανανεώνει τον αέρα του δωματίου σε 2 ώρες!!
- Ισχυρός καθαρισμός αέρα: Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα του δωματίου με την τεχνολογία Daikin Flash Streamer
- Προγράμματα Παροχής Αέρα Άνεσης
- Κομψός σχεδιασμός
- Άλλα χαρακτηριστικά: Λειτουργία ενυδάτωσης, breeze cooling παροχή αέρα, λειτουργία άνετου ύπνου, λειτουργία προστασίας κατά της μούχλας

*Σημείωση: Οι λειτουργίες ύγρανσης και αφύγρανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες εσωτερικών/ εξωτερικών θερμοκρασιών και υγρασίας (παρόμοιες με αυτές των λειτουργιών ψύξης / θέρμανσης). Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στα τεχνικά φύλλα για περισσότερες λεπτομέρειες.*

### ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			ME INVERTER		
			FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Απόδοση ψύξης	ελάχισ. - ονομ. - μεγ.	KW	1,55 - 2,8 - 3,6	1,55 - 4,2 - 4,6	1,55 - 5,0 - 5,5
Απόδοση θέρμανσης	ελάχισ. - ονομ. - μεγ.	KW	1,3 - 3,6 - 5,0	1,3 - 5,1 - 5,6	1,3 - 6,0 - 6,20
EER	ψύξη		5,00	4,00	3,42
COP	θέρμανση		5,14	4,32	3,97
Ενεργειακή σήμανση	ψύξη		A	A	A
	θέρμανση		A	A	A
Ετήσια κατ. ενέργειας	ψύξη	KWh	280	525	730
Διαστάσεις	ΥxΠxΒ	mm		209 x 890 x 305	
Βάρος		Kg		14	
Παροχή αέρα	ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	11,1/8,8/6,5/5,7	12,4/9,6/6,8/6,0	13,3/10,3/7,3/6,5
	θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	12,4/9,8/7,3/6,5	12,9/10,2/7,7/6,8	14,0/11,1/8,3/7,3
Στάθμη ηχητικής πίεσης	ψύξη	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
	θέρμανση	Υ/Μ/Χ/Αθόρ.	41/35/28/25	42/36/29/26	44/38/31/28
Στάθμη ηχητικής ισχύος	ψύξη/θέρμανση	M	55/57	58/58	60/60
Τύπος ψυκτικού υγρού				R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος		V1		1~/220-240V/50Hz	
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων				ARC447A	

Σημειώσεις: 1) Ενεργειακή σήμανση: κλίμακα από A (περισσότερο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό)  
 2) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: βασισμένη σε μέση ετήσια χρήση 500 ωρών λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο (= ονομαστική απόδοση).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ			RXR28E	RXR42E	RXR50E
Διαστάσεις	ΥxΠxΒ	mm		693 x 795 x 285	
Βάρος		Kg		48	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	ψύξη		46	48	48
	θέρμανση		46	48	50
Στάθμη ηχητικής ισχύος	ψύξη		60	62	62
Εύρος λειτουργίας	ψύξη	από - έως		-10~+43	
	θέρμανση	από - έως		-20~+18	
Τύπος ψυκτικού υγρού				R-410A	
Τροφοδοσία ισχύος		VM/V1		1~/220-240V/50HZ	
Σύνδ. σωληνώσεων	υγρού/αερίου/αποχέτευση	mm		Ø6,35/Ø9,52/Ø18	
Μεγ. μήκος σωληνώσεων / Μεγ. υψομετρική διαφορά		m		10/8	

